

Le Bâti de porte Mousse protège les huisseries et les montants d' huisseries particulièrement exposées aux chocs, les pas de porte et les appuis de fenêtre. Il permet de prévenir les chocs légers et moyens, les rayures et projections de liquides. Il s'installe facilement sans adhésifs en s'adaptant à la plupart des largeurs. Facile à découper selon la longueur souhaitée, il assure une dépose rapide et sans dommage. De plus, il est ignifugé (Non-Feu M1).

## CARACTÉRISTIQUES :

Coloris : rouge,

Matériau : Mousse PEBD 100% recyclable,

Densité : 30 kg/m<sup>3</sup>,

Poids : 0,5 kg,

Épaisseur : 13 mm,

Longueur : 2 m,



Dimensions :

A : 114 mm,

B : 12 mm,

Certifié Non-Feu : M1 (par équivalence à la norme BL-s1-d0),

Absorption de l'eau : 0,5 % Vol. après 40 jours (DIN 53495).

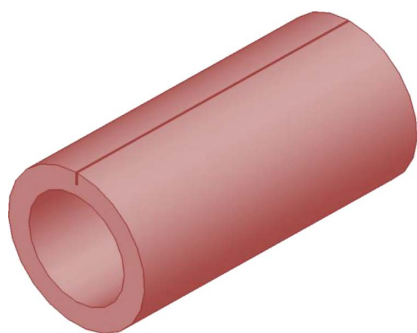

Tolérance de +/- 10 % sur les dimensions et épaisseurs proposées.

# PROTECTA SCREEN S.A.S

67 rue du Creusot,  
59170 CROIX - FRANCE

TEL : 03.20.02.81.60

FAX : 03.20.20.95.09

EMAIL : [info@protectascreen.fr](mailto:info@protectascreen.fr)

WEB : [www.protectascreen.fr](http://www.protectascreen.fr)

MAJ - Le 27/02/17